


バイブレーションスピーカー

外観図

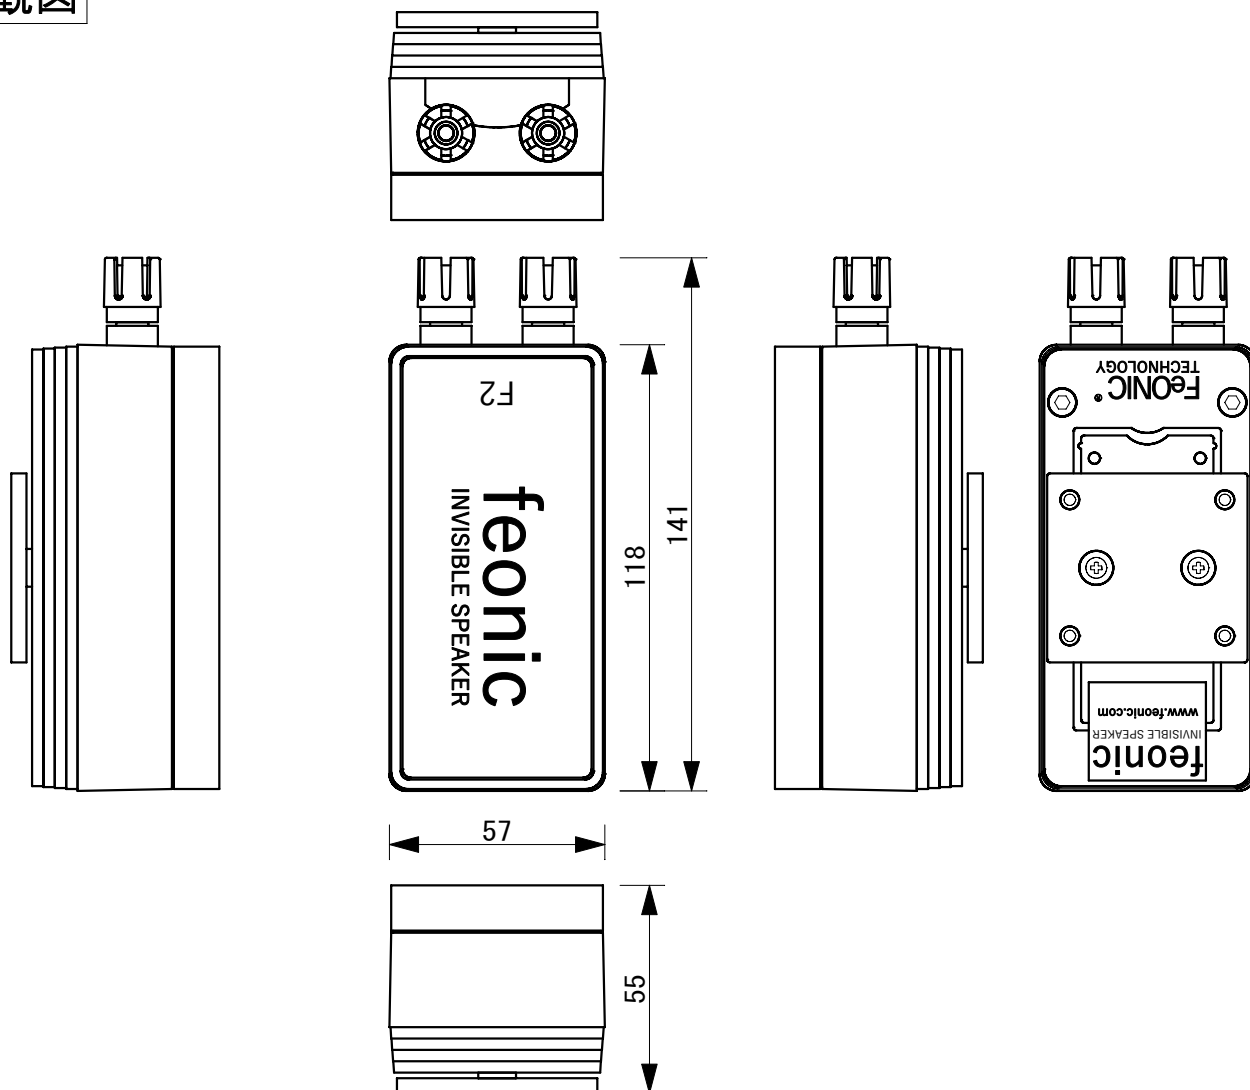

特長

- バイブレーションスピーカーは取り付けた物体自体を振動させ、物体そのものをスピーカーにする

バイブレーションスピーカーで音が再生可能な素材

[ガラス/木の板/MDF等の合板/金属板/アクリル/石膏ボード/ファイバーグラス板/床フローリング/鏡等]

バイブレーションスピーカーで音が再生不能な素材

[布/薄い紙等の柔らかい素材またはコンクリートなどの重い素材]

- 耐水設計になっており屋外でも使用可能（水中では使用不可）

仕様


インピーダンス	4Ω
定格入力	100W
重量	1580g
外形寸法	57mm(W) × 141mm(L) × 55mm(H)
推奨取り付け方法	両面テープもしくは取り付け板※1を使用する
使用温度範囲※2	-20℃～140℃
保管温度範囲※2	-20℃～140℃
再生周波数帯域	100Hz-20,000Hz
出力音圧レベル※2	93dB(1W/1mにて)
定格感度レベル※2	68dB(1W/1mにて)
防水規格	IP55(水中では使用不可)

※1 取り付け板は別売りオプションパーツ

※2 取り付け位置や素材によって異なる

付属品

- F2Pro×1 ● 両面テープ×1 ● 取扱説明書・保証書×1

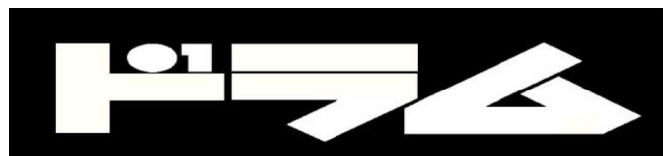

型番	用紙	縮尺	単位
	A4	1/2	mm
F2Pro	作成日	2018/02/20	